


DCブロー

RoHS 適合

DB7525-TK

寸法： 75 x 75 x 25mm

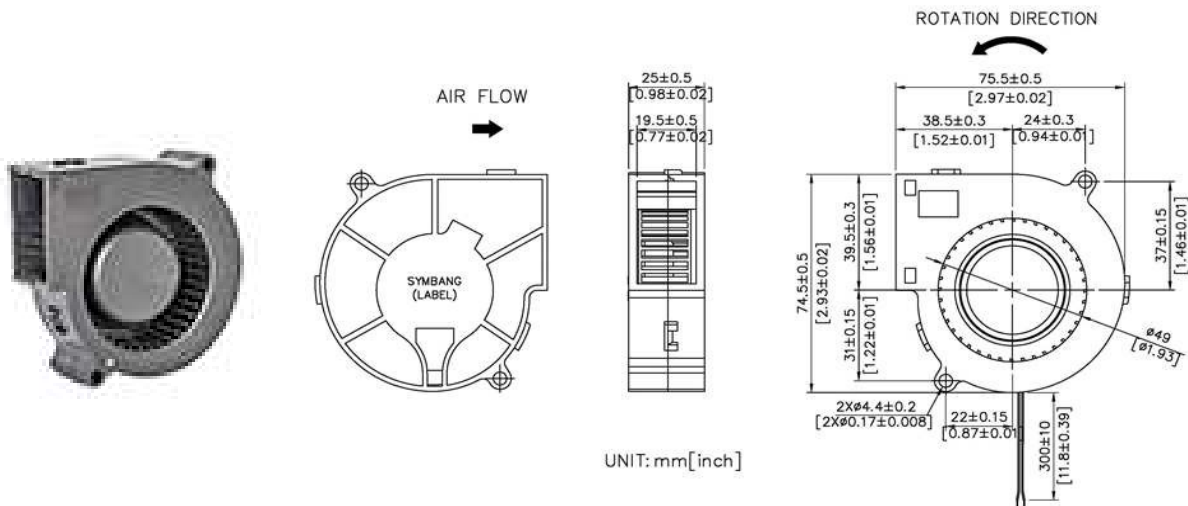

インペラー	プラスチック、UL94V-0			ハウジング	プラスチック、UL94V-0				
ベアリング	スリーブorBB			動作温度	-10°C~70°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間			重量	65.2g				
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC			IP	IP21				
型番	定格電圧 (v)	定格電流 (mA)	入力 (W)	定格回転数 (rpm)	最大静圧		最大風量		騒音 dB(A)@ 1M
					inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	
V12SL-YH	12	420	5.04	3500	0.43	10.98	9.52	0.27	41.6
V12L-YH	12	110	1.32	2000	0.1	2.45	5.17	0.15	25.6
V24SL-YH	24	230	5.52	3500	0.43	10.98	9.52	0.27	41.6
V24SL-YH	24	80	1.92	2000	0.1	2.45	5.17	0.15	25.6

