


DCブロー

RoHS 適合

DB4010-TK

寸法： 40 x 40 x10mm

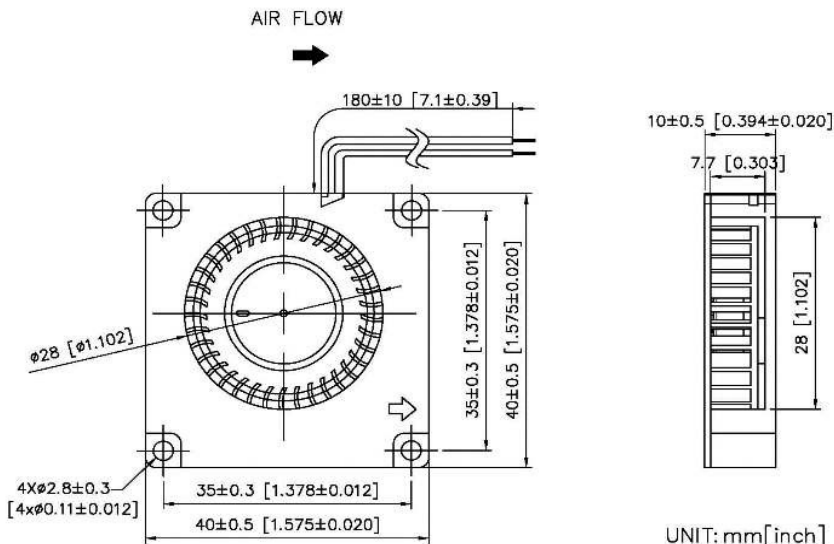

インペラー	プラスチック、UL94V-0		ハウジング	プラスチック、UL94V-0					
ベアリング	スリーブorBB		動作温度	-10°C~70°C					
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間		重量	10g					
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC		IP	IP21					
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(mA)	(W)	(rpm)	inchH <sub>2</sub> O	mmH <sub>2</sub> O	CFM	m <sup>3</sup> /min	dB(A)@1M
V5SH-TK	5	350	1.75	10000	0.548	13.93	3.2	0.091	37
V5XL-TK	5	60	0.3	4000	0.085	2.15	1.09	0.031	18.9
V12H-TK	12	146	1.75	10000	0.548	13.93	3.2	0.091	37
V12L-TK	12	25	0.3	4000	0.085	2.15	1.09	0.031	18.9

