
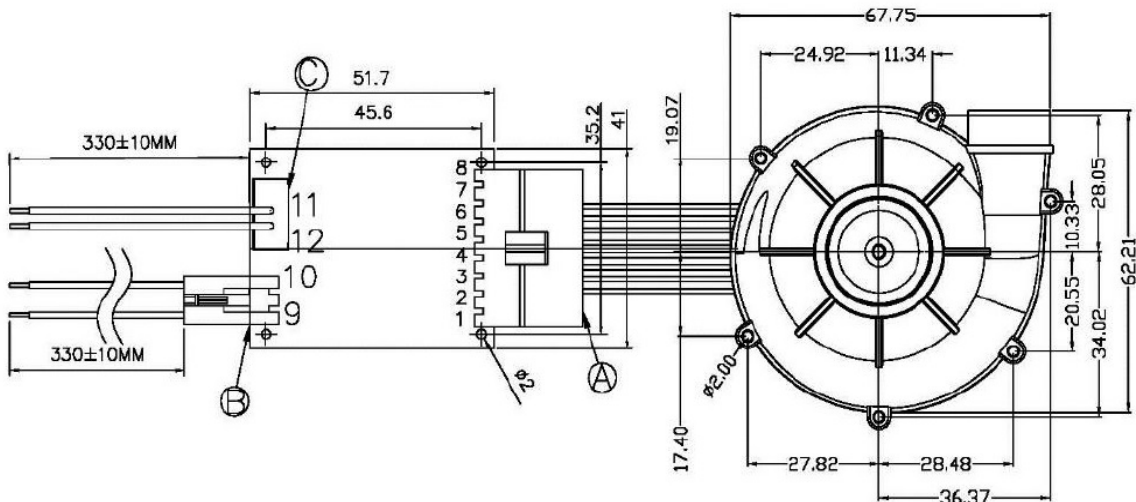
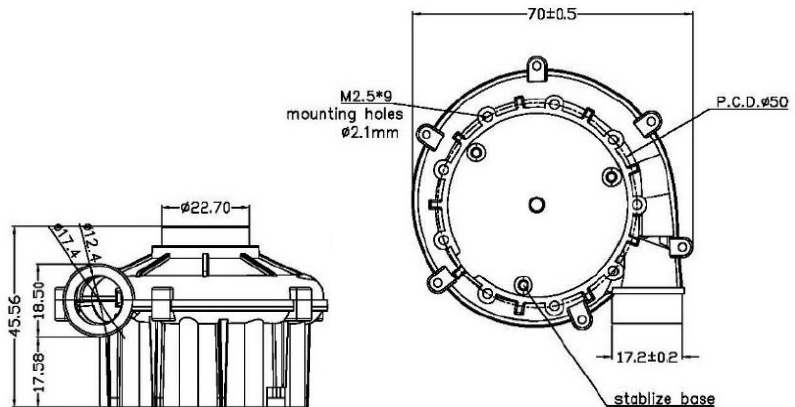


高圧DCブロー

DSB7247 type B

RoHS 適合

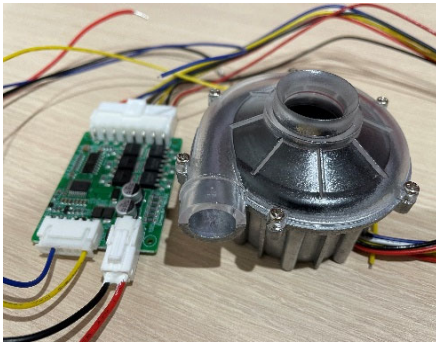

インペラー	プラスチック、UL94V-0			ハウジング	プラスチック、UL94V-0, アルミ				
ベアリング	BB			動作温度	-10°C~60°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC/min			重量	172.4g				
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC/min			IP	IP21				
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大圧力		最大風量		騒音
	(v)	(A)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
V24HBEX-TK2-PWM	24	2.9	67	37000	34.48	876	18.14	0.513	70.1

