


DCブロー

RoHS 適合

DB3004

寸法： 30 x 30 x 4.5mm

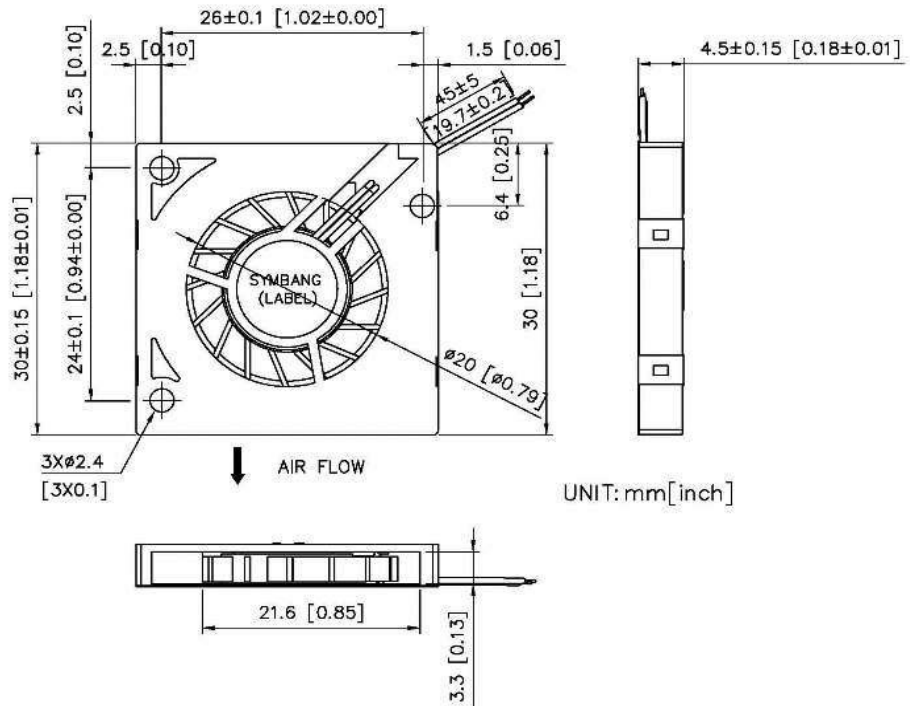

インペラー	PPA+30%ガラスファイバー、UL94V-0	ハウジング	液晶ポリマー+30%ガラスファイバー、UL94V-0						
ベアリング	スリーブ	動作温度	-10°C~60°C						
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間	重量	4.6g						
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC	IP	IP58						
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(mA)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
V3HS	3.3	40	0.132	6000	0.146	3.71	0.57	0.016	17.2
V5HS	5	57	0.285	8500	0.295	7.48	0.79	0.022	25.7

