


DCブローア

RoHS 適合

DB3010-TK

寸法： 30 x 30 x 10mm

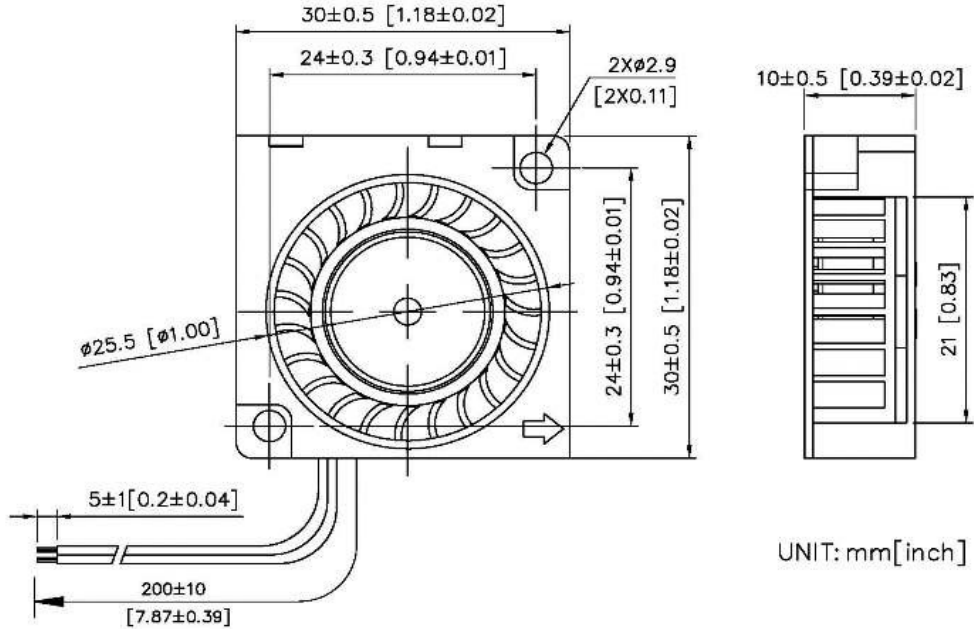

インペラー	プラスチック、UL94V-0		ハウジング	プラスチック、UL94V-0					
ベアリング	スリーブ or BB		動作温度	-30°C~70°C					
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間		重量	8.5g					
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC		IP	IP21					
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(mA)	(W)		inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	
V5SM-TK	5	200	1	8500	0.23	5.86	1.39	0.039	33.2
V5XXL-TK	5	100	0.5	5500	0.09	2.27	0.9	0.025	23.4
V12SM-TK	12	83	1	8500	0.23	5.86	1.39	0.039	33.2
V12XXL-TK	12	42	0.5	5500	0.09	2.27	0.9	0.025	23.4

