


DCブロー

RoHS 適合

DB6015-TK

寸法： 60 x 60 x 15mm

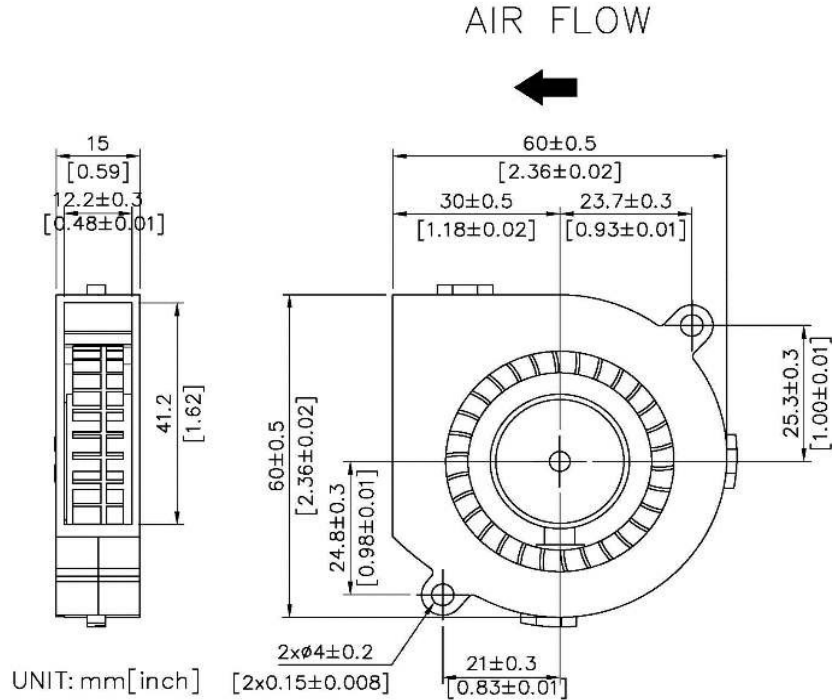

インペラー	プラスチック、UL94V-0	ハウジング	プラスチック、UL94V-0						
ベアリング	スリーブorBB	動作温度	-10°C~70°C						
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間	重量	64g						
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC	IP	IP21						
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(mA)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
V24SH-TK	24	180	4.32	5000	0.654	16.62	4.54	0.129	43.5
V12L-TK	24	50	1.2	2500	0.13	3.31	2.24	0.063	24.4

