


DCブローア

RoHS 適合

DB4020-TK

寸法： 40 x 40 x 20mm

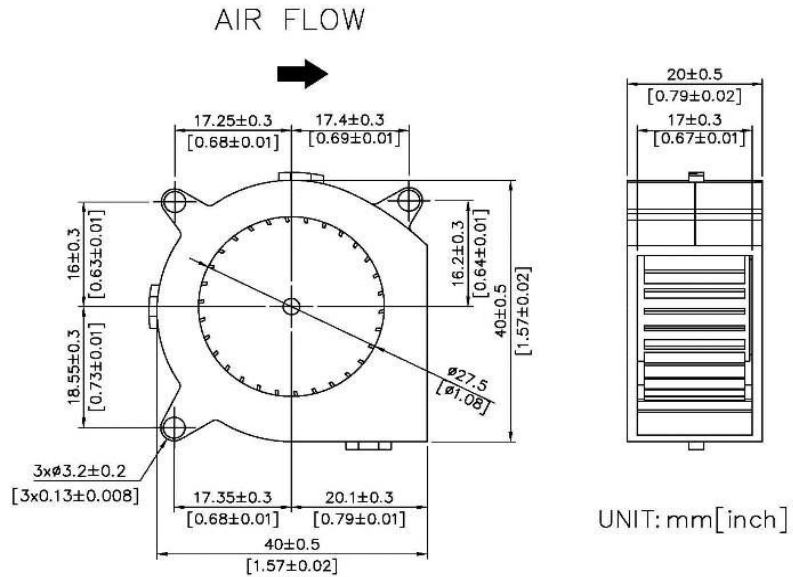

インペラー	プラスチック、UL94V-0		ハウジング	プラスチック、UL94V-0					
ベアリング	スリーブorBB		動作温度	-10°C~70°C					
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間		重量	29g					
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC		IP	IP21					
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(mA)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
V5SM-TK	5	380	1.9	7500	0.359	9.13	3.54	0.1	40.9
V5XL-TK	5	140	0.7	4500	0.104	2.64	2	0.057	27.4
V12SH-TK	12	180	2.16	8500	0.479	12.16	4	0.113	44.5
V12XL-TK	12	60	0.72	4500	0.104	2.64	2	0.057	27.4
V24SH-TK	24	90	2.16	8500	0.479	12.16	4	0.113	44.5
V24XL-TK	24	30	0.72	4500	0.104	2.64	2	0.057	27.4

