
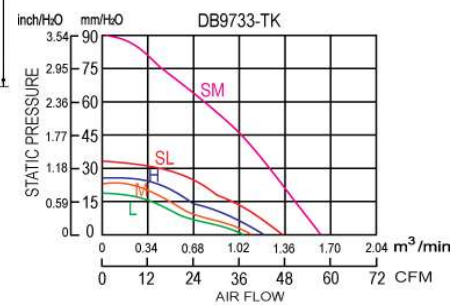


DCブローア

DB9733-TK

寸法： 97 x 95 x33mm

RoHS 適合

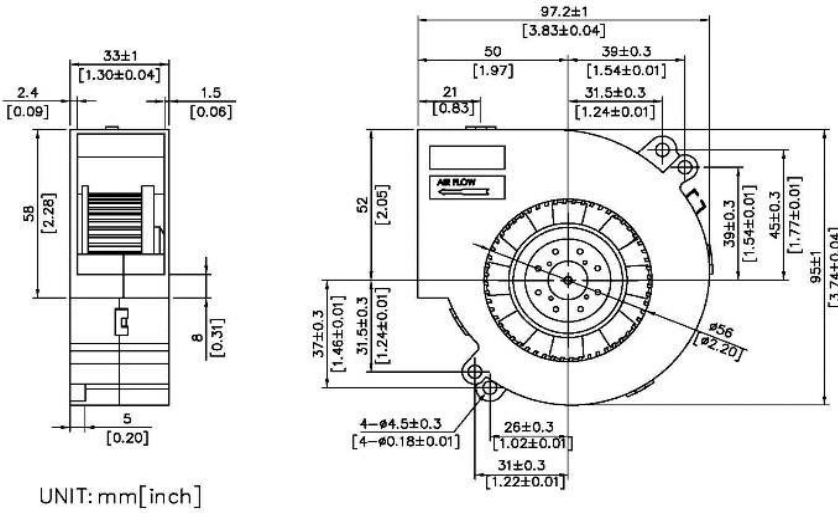

インペラー	プラスチック、UL94V-0			ハウジング	プラスチック、UL94V-0				
ベアリング	BB			動作温度	-30°C~70°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC 1分間			重量	200g				
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC			IP	IP21				
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(A)	(W)	(rpm)	inchH <sub>2</sub> O	mmH <sub>2</sub> O	CFM	m <sup>3</sup> /min	dB(A)@1M
V12SM B-TK	12	3.4	40.8	6850	3.57	90.8	56.8	1.61	66
V12SLB -TK	12	1.8	21.6	5750	1.29	32.7	47.3	1.34	61
V12HB-TK	24	1.4	16.8	5250	1.02	25.9	43.1	1.22	59
V12MB -TK	12	1.1	13.2	4850	0.93	23.5	39.2	1.11	57
V12LB-TK	12	0.9	10.8	4500	0.77	19.6	36.7	1.04	56
V24SM B-TK	24	1.62	38.88	6850	3.57	90.8	56.8	1.61	66
V24SLB -TK	24	0.83	19.92	5750	1.29	32.7	47.3	1.34	61
V24HB-TK	24	0.7	16.8	5250	1.02	25.9	43.1	1.22	59
V24MB -TK	24	0.55	13.2	4850	0.93	23.5	39.2	1.11	57
V24LB-TK	24	0.45	10.8	4500	0.77	19.6	36.7	1.04	56