


DCブローワー

DB1804

RoHS 適合

寸法： 18 x 18 x 4mm

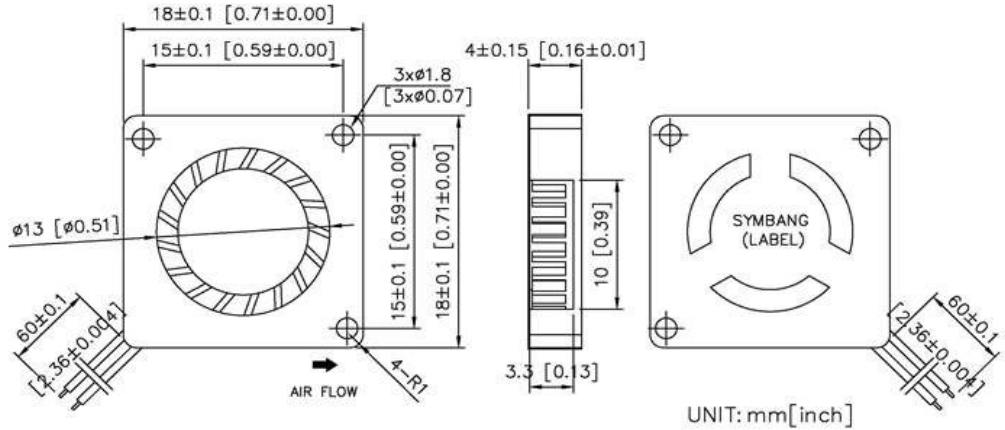

インペラー	液晶ポリマー、UL94V-0		ハウジング	液晶ポリマー、UL94V-0					
ベアリング	スリーブ		動作温度	-10°C~60°C					
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間		重量	1.7g					
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC		IP	IP21					
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(mA)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@ 50 c m
V3HS	3.3	30	0.099	7000	0.096	2.44	0.14	0.003	25
V5HS	5	45	0.225	11000	0.203	5.16	0.2	0.005	35

