


DCブローワー

RoHS 適合

CZBA9733-TK

寸法： 97 x 95 x 33mm

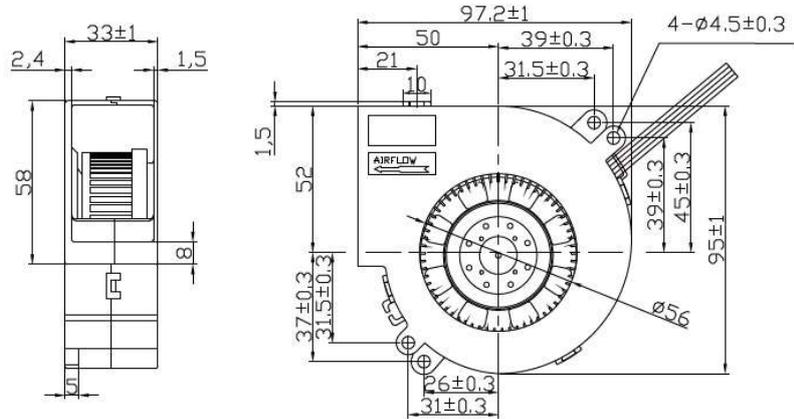

インペラー	プラスチック、UL94V-0			ハウジング	プラスチック、UL94V-0				
ベアリング	BB			動作温度	-30°C~70°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間			重量	200g				
絶縁抵抗	10MΩMin at 500VDC			IP	IP21				
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(A)	(W)	(rpm)	inchH <sub>2</sub> O	mmH <sub>2</sub> O	CFM	m <sup>3</sup> /min	dB(A)@1M
VH12X-BY	12	3.4	40.8	6850	5.14	130	56.8	1.61	66
L12X-BY	12	0.9	10.8	4500	1.647	41.79	36.7	1.04	56
VH24X-BY	24	1.62	38.88	6850	5.14	130	56.8	1.61	66
L24X-BY	24	0.45	10.8	4500	1.647	41.79	36.7	1.04	56

