


高圧DCブロー

CZBA7050A

RoHS 適合

寸法： 72 x 76 x 47mm
 ブラシレスブロー

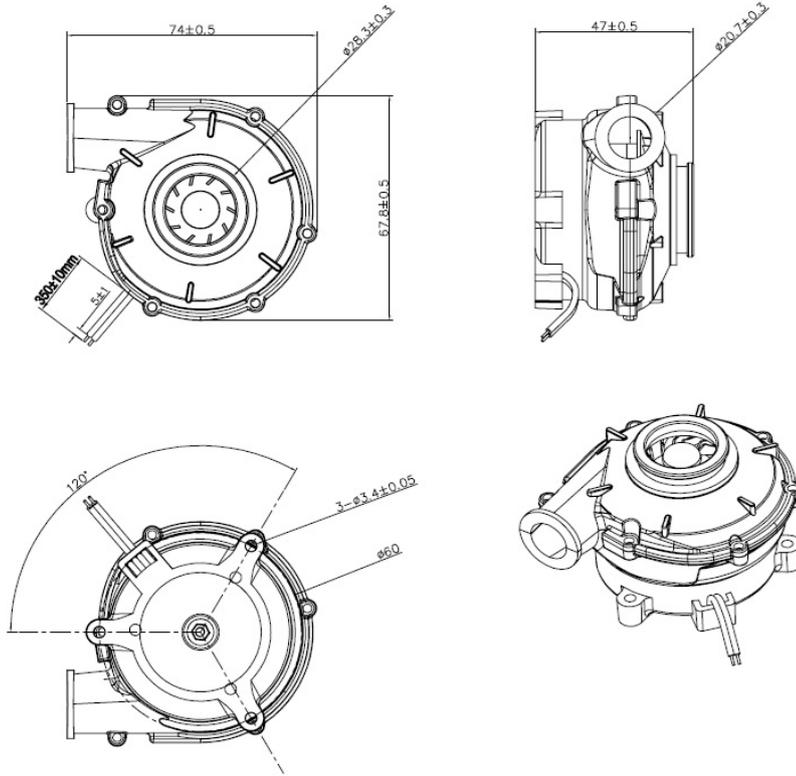

LEAD WIRE UL 1007 20AWGOR EQUIVALENT

- 1: BLACK WIRE--(-)
- 2: RED WIRE--(+)

ドライバー内蔵
 2 wires (+,-)

インペラー	プラスチック		ハウジング	プラスチック				
ベアリング	BB		動作温度	-10°C~60°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC 1分間		重量	163.7g				
絶縁抵抗	10MΩMin at 500VDC		IP	IP68				
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大圧力	最大風量		騒音
	(v)	(A)	(W)	(rpm)	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
H24B	24	3.1	74.4	38000	693	19.92	0.563	71.5

