
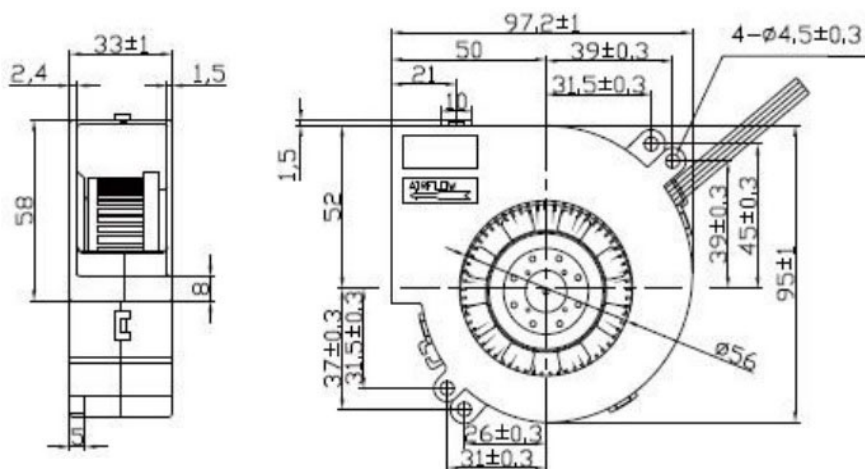


DCブロー

RoHS 適合

DB9733V24SHB-TK2

寸法： 97 x 95 x 33mm

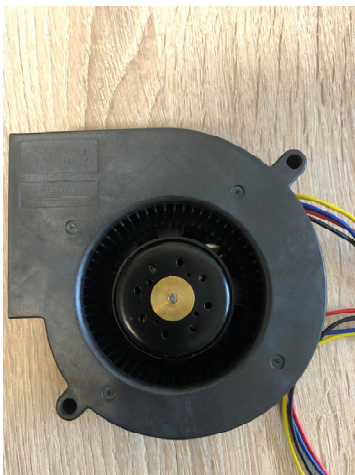

スピードコントロール：PWM, FG

インペラー	プラスチック		ハウジング	プラスチック				
ベアリング	BB		動作温度	-10°C~60°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間		重量	200g				
絶縁抵抗	10MΩMin at 500VDC		IP	IP21				
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧	最大風量	騒音	
	(v)	(A)	(W)	(rpm)	mmH <sub>2</sub> O	CFM	m <sup>3</sup> /min	dB(A)@1M
V24SH B-TK2	24	3.1	74.4	8200	198.77	65.3	1.83	69

