


DCブローア

RoHS 適合

DB3507-TK

寸法： 35 x 35 x 7mm

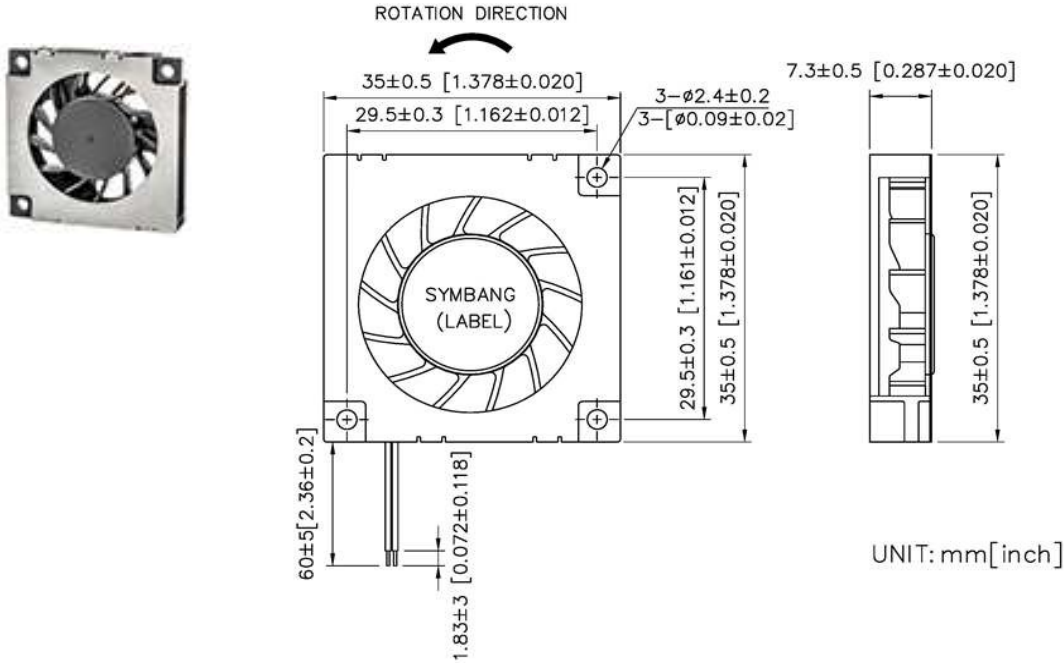

インペラ	グラスファイバー、UL94V-0	ハウジング	グラスファイバー、UL94V-0						
ベアリング	スリーブ	動作温度	-10°C~60°C						
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間	重量	8.5g						
絶縁抵抗	10M Ω Min at 500VDC	IP	IP21						
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧		最大風量		騒音
	(v)	(mA)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
V5H-TK	5	180	0.9	7500	0.387	9.84	1.39	0.039	32.3
V5L-TK	5	80	0.4	5000	0.161	4.08	0.84	0.024	23.9
V12H-TK	12	75	0.9	7500	0.387	9.84	1.39	0.039	32.3
V12L-TK	12	33	0.4	5000	0.161	4.08	0.84	0.024	23.9

