


DCブロワー

DB5015-C

RoHS 適合

寸法 : 51 x 51 x 15mm

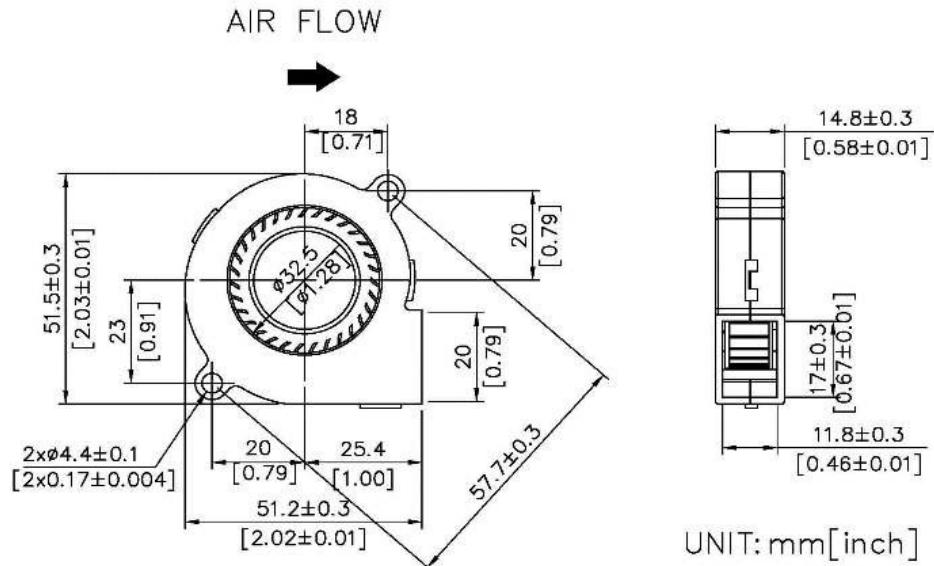

インペラ	プラスチック、UL94V-0			ハウジング	プラスチック、UL94V-0				
ペアリング	スリーブorBB			動作温度	-10°C~70°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC 1秒間			重量	28g				
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC			IP	IP21				
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大静圧	最大風量	騒音		
	(v)	(mA)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
V5H-C	5	280	1.4	5000	0.7	17.78	4.4	0.12	38
V5L-C	5	100	0.5	3000	0.24	6.09	2.5	0.07	25
V12H-C	12	140	1.68	5000	0.7	17.78	4.4	0.12	38
V12L-C	12	60	0.72	3000	0.24	6.09	2.5	0.07	25

