



寸法： 72 x 76 x 47mm

高圧DCブロー


DSB7247-TK

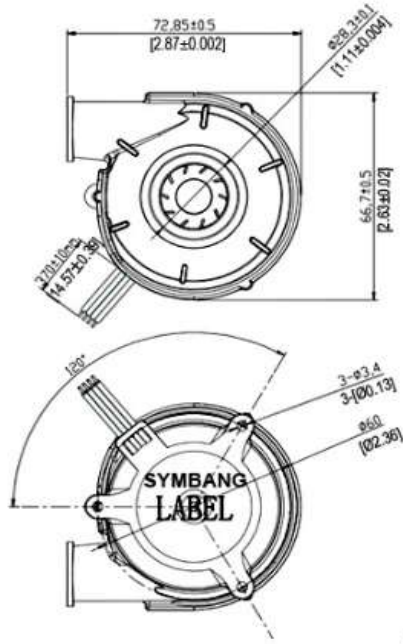

UNIT: mm [inch]



RoHS 適合

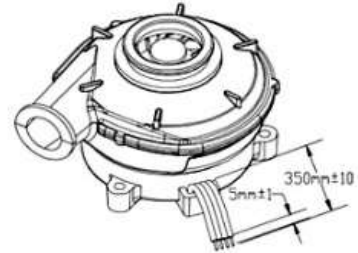

LEAD WIRE UL 1007 20AWGOR EQUIVALENT

1: BLACK WIRE—(-)

2: RED WIRE—(+)

LEAD WIRE UL 1007 22AWGOR EQUIVALENT

3:YELLOW WIRE—(FG)

4:BLUE WIRE—(PWM)

インペラー	プラスチック、UL94V-0		ハウジング		プラスチック、UL94V-0				
ベアリング	BB		動作温度		-10°C~60°C				
耐電圧	5mA Max 500VAC 1分間		重量		163.7g				
絶縁抵抗	10MΩ Min at 500VDC		IP		IP21				
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大圧力		最大風量		騒音
	(v)	(A)	(W)	(rpm)	inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
V12HB-TK	12	6	72	37000	29.05	737.3	17.99	0.509	71.5
V24HB-TK	24	3	72	37000	29.05	737.3	17.99	0.509	71.5
V12LB-TK	12	6.2	74.4	40000	29.59	751.7	19.00	0.538	73
V24LB-TK	24	3.1	74.4	40000	29.59	751.7	19.00	0.538	73

