


高圧DCブロワー

寸法： 72 x 76 x47mm
 ブラシレスブロワー

RoHS 適合

CZ-BA7050A

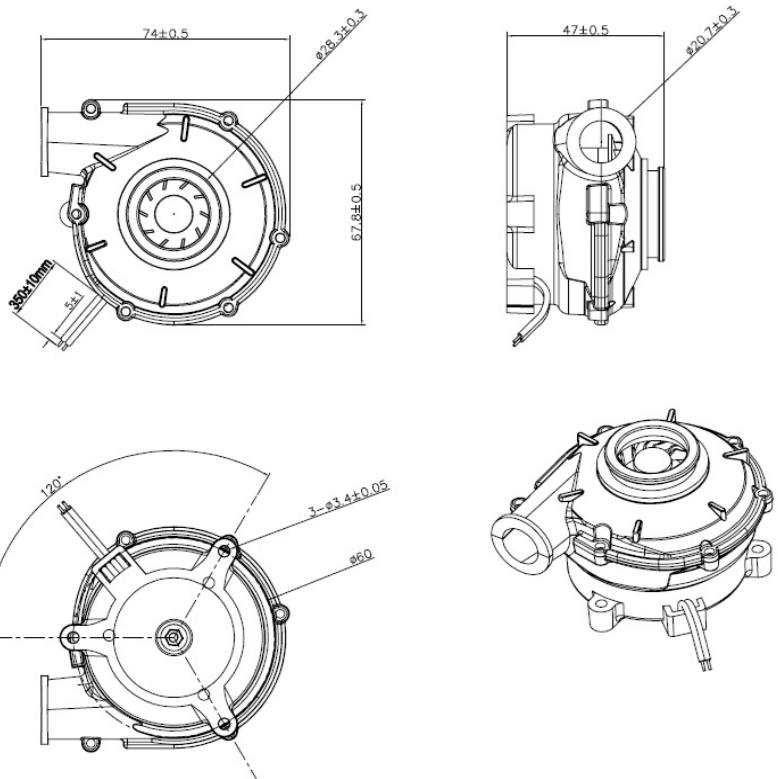

LEAD WIRE UL 1007 20AWG OR EQUIVALENT

ドライバー内蔵

2 wires (+,-)

1: BLACK WIRE--(-)

2: RED WIRE--(+)

インペラー		プラスチック		ハウジング		プラスチック		
ペアリング		BB		動作温度		-10°C~60°C		
耐電圧		5mA Max 500VAC 1分間		重量		163.7g		
絶縁抵抗		10MΩ Min at 500VDC		IP		IP68		
型番	定格電圧	定格電流	入力	定格回転数	最大圧力	最大風量	騒音	
	(v)	(A)	(W)	(rpm)	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	dB(A)@1M
H24B	24	3.1	74.4	38000	693	19.92	0.563	71.5

